
25.78GB/s 100m SFP28 850nm

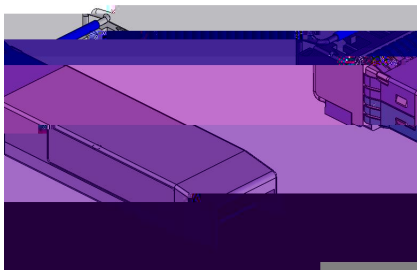


330-551 25.7 / - 472
- 402, - 432 - 431 2 - 472

100 (4)

1.2
0 70
+3.3 5%
- 472

25 -

- 472
- 402
- 432
- 431

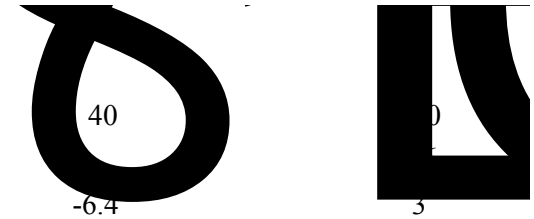

		(/)		( )		( )		( )		
RTXM330-551	SFP+	25.7	VCSEL	- .4 2.4	PIN	< -5.2	0~70℃	100m	DDM	25 -

	V_{CC}		3.14	3.3	3.46
	Icc				350
Transmitter					
	R_{IN}	Ω	80	100	120
	V_{IN}	-	90		800
	V_{DIS}		2		V_{CCHOST}
	V_{EN}		V_{EE}		V_{EE}+0.8
	V_{FA}		2.2		V_{CCHOST}
-	V_{FDA}		V_{EE}		V_{EE}+0.4
Receiver					
	V_{OD}	-	185		425
	V_{LOSFT}		2.2		V_{CCHOST}
	V_{LOSNR}		V_{EE}		V_{EE}+0.4