
16 /32 MTP/MPO ! " # $ %

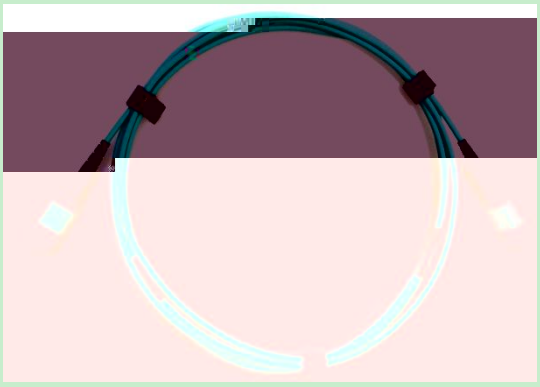

MPO

& ' ( )

400G BASE-SR16(CFP8 16*25G)

400G BASE-SR8(OSFP 8*50G)

400G BASE-SR8(QSFP-DD 8*50G)

& ' * +

! 16 " 32 # $ % & ' (

) * 400G + , - . / (

OM1 " OM2 " OM3 " OM4 " OM5 " G652D " G657A1 0 G657A2 1 2 3 $ % 4 5 (

6 7 8 " 9 : ; < = > ? @ A B $ C D E F G 9 @ H I $ C J K L ; D M N O 0

P Q R S T U (

$ C : V W X + Y Z OFNR D OFNP [LSZH (

\ ] ^ _ RoHS6.

, - . /

& ' ` $ a b c d e

MPO(MM)	0.20	0.50	25	dB
MPO(SM)	0.30	0.70	50	dB

f g b c d e

	16	**32**
N	500	500
mm	10	
mm	20	
	-10 ~60 ( )	
	-40 ~85 ( )	


0 1 2 3

TIA/EIA-568-C.3

IEC 61754-7

GR-1435-CORE

4 5 6 7

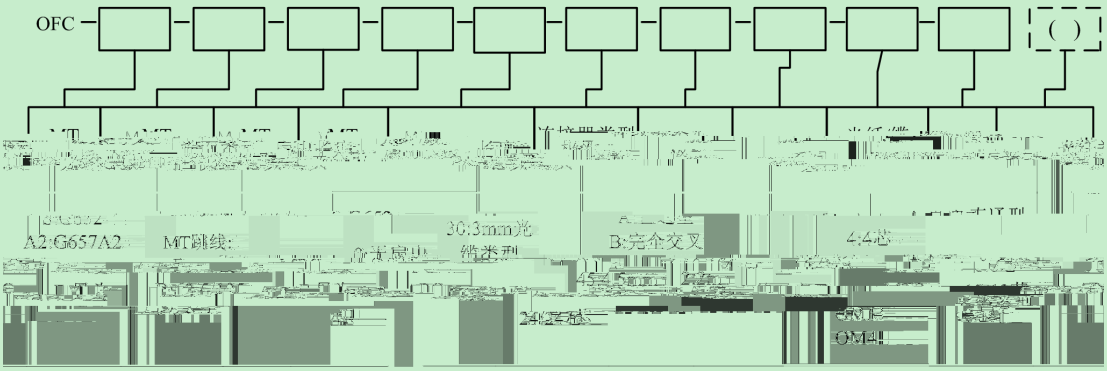
OFC
A2:G657A2
MT跳线:
30:3mm光
缆类型
B:完全交叉
4:4芯
OM4